

Produkte aus dem Hause Göweil



GÖWEIL

Messerschleifer MS 100



Techn. Änderungen der Daten und Abbildungen behalten wir uns im Sinne der Weiterentwicklung vor!

GÖWEIL

Göweil Maschinenbau GmbH
A-4202 Kirchsschlag, Eben 128
Tel.: (0043) (0) 7215 / 2131-0
Fax: (0043) (0) 7215 / 2131-9
e-mail: goeweil@goeweil.at

Ihr Fachhändler

www.goeweil.com

Für alle gängigen Messer
von Pressen und Ladewagen

Der MS-100 - ein Messerschleifer für bogenförmige (konkave) und gerade Messer

Vorteile

Ein Gerät - viele Vorteile !

Mit dem Göweil Messerschleifer lassen sich alle gängigen Messer, egal ob gerade oder gebogen (konkav), von Pressen oder Ladewagen (Pöttinger, Claas, Krone, Deutz, John Deere und viele mehr) mühelos schleifen.

Die Schleifeinstellungen können individuell in Neigung und Länge angepasst werden - so lassen sich auch Messer, die bisher nur schwer zu schleifen waren, perfekt schärfen.

Das Schleifgerät wurde so ausgelegt, dass sich alle Messer sehr einfach und in kürzester Zeit einspannen lassen. Dank des integrierten Drehbegrenzers kann nicht über die Kante des Messers geschliffen werden.

Nur ein optimal geschliffenes Messer erhöht die Schnittqualität und reduziert damit auch den Leistungsbedarf, was sich wiederum positiv auf den Treibstoffverbrauch auswirkt.

Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Leichtgängigkeit der Schleifeinheit gelegt, um ein Arbeiten mit minimalem Kraftaufwand zu gewährleisten.


Das Gerät ist wahlweise mit 230 V oder 400 V erhältlich.

Optimal geschliffene Messer reduzieren den Leistungsbedarf und erhöhen die Schnittqualität !

Wichtige Details im Überblick



Durch einfaches Versetzen der Anschlagschrauben lassen sich Messer aller namhaften Hersteller optimal positionieren. Um die Messer absolut sicher klemmen zu können, kann der Waagrechtspanner in Höhe und Länge angepasst werden.

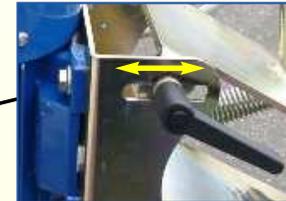

Die Schleifeinheit kann in der Neigung stufenlos dem Messer angepasst werden, um so einen idealen Schleifwinkel zu ermöglichen.




Ein wesentliches Detail ist der Drehbegrenzer (Anschlag). Dieser wird so eingestellt, dass bei der links/rechts Bewegung die Topfschleifscheibe immer innerhalb der Schleiffläche bleibt und nicht am Anfang oder Ende des Messers über die Kante schleift.




Damit die Positionierung der Bogenmesser vereinfacht wird, sind die gängigsten Radien am Tisch des Messerschleifers vorgegeben.

Die Einstellungen an das jeweilige Messer können somit sehr rasch durchgeführt werden.

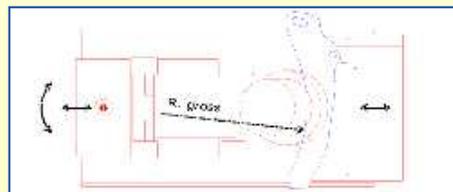

Egal welchen Radius das zu schärfende Messer aufweist - gleichmäßig scharfe Messer sind durch diese Konstruktion garantiert!

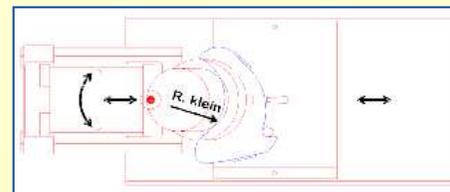

Zusatzrüstung

Adapter für gerade Messer

Um gerade Messer schleifen zu können, muss der MS-100 mit einem Adapter ergänzt werden.

Für das Schleifen von geraden Messern muss lediglich der Schleiftisch auf den angeschraubten Winkeltisch (Adapter) ummontiert werden. Hierbei muss beachtet werden, dass beim Schleifen von geraden Messern die zu schleifende Fläche und die Topfschleifscheibe waagrecht ausgerichtet sind.



Technische Daten

Ausführung I: Motor 400 V

Spannung: 400/230 V
Leistung: 1,1 kW
Frequenz: 50 Hz
Drehzahl: 2.750 U/min
Schutzart: IP 54

Ausführung II : Motor 230 V

Spannung: 230 V
Leistung: 1,1 kW
Frequenz: 50 Hz
Drehzahl: 2.750 U/min
Schutzart: IP 54

Hauptabmessungen

Länge: 88,0 cm Breite: 66,5 cm
Höhe: 143,5 cm Gewicht: 69,0 kg